

DE Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente aus Holz

Bestellangaben

Ansprechpartner

Technische Beratung	Georg Spinner	Telefon	07156 / 301- 816
E-Mail	Voko-HS@g-u.de	Fax	07156 / 301 77- 816



Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	<input type="radio"/>
		Versandtermin	i
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin >5 Arbeitstage

Maßangaben

Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Festfeldbreite FF		mm
Flügelhöhe FH		mm
Flügelstärke FD		mm
Flügelabstand FA		mm
Zargentiefe ZT		mm
Zargenbreite ZB		mm
Mittelstoßüberdeckung MS		mm
Schattenfuge SF1 o. SF3		mm
Schattenfuge SF2		mm

i Hinweis: Bei Erstaufträgen bitte .dxf- oder .dwg-Schnittzeichnung beifügen

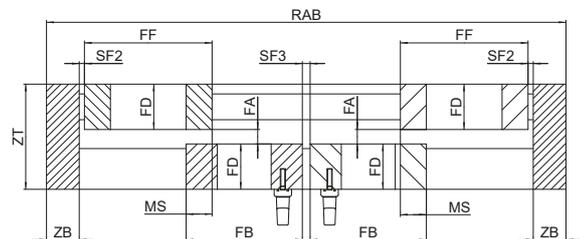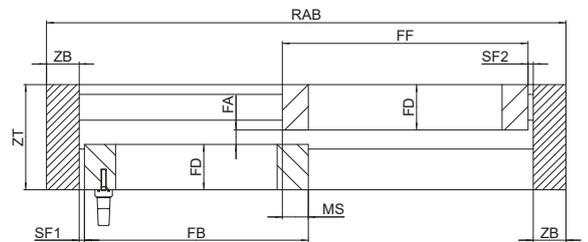

Schema

Stückzahl

Schema A links



Schema A rechts



Schema C



Maßangaben entsprechend Zeichnung 0-48511, weitere Öffnungsarten nach 0-48511 auf Anfrage möglich.



Ausführung Bodenschwelle

Th204

Th164


Ti204

Ti164


S47

Ausführung Trittschwelle

Trittschwelle



Comfortprofil




+ Zwischenprofil für Aufsatzschiene

Verlängerung Wetterprofil

25 mm


40 mm

60 mm




Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)



Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm

Bodenbündig

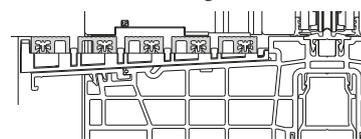

Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!

SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.


Laufschienehöhe

5 mm

10 mm

15 mm (nicht möglich in Kombination mit Führungsschiene P1850)


PVC



Gesamthöhe Unterbauprofil PVC mm

Führungsschiene (inkl. Zubehör)

P1786




Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)

P1850

Verdeckt liegendes Zubehör



Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)



Hebegetriebschloss

D 37,5	PZ
D 27,5	CHRZ

Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

HS SilentClose	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	
HS StopUnit FG	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	
HS Aushebeschutz			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Dichtungsviertelrahmen P 743			
Dichtungsprofil MS			
Oberfläche Dichtungen	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	
Zugfeder (für Flügelgewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG ≥ 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Eckverbindungsbauteile oben			
HS Eckverbindungsbauteile unten			
HS Mittelstoßleiste SE	10mm	16-22mm	24-28mm
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)		4m	10m
HS Mittelstoßdichtleiste	28mm	31mm	
	senkrecht	senkrecht/waagrecht	
HS Mittelverriegelung	10mm	28mm	Stück:
HS Anschlagpuffer 90	6 (schwarz)	7 (weiß)	Stück:
+ Unterlage	4mm	8mm	Stück:

i Hinweis:
Für SilentClose,
StopUnit und LiftUnit
sind Bohrschablonen
nicht im
Lieferumfang
enthalten.
Diese sind separat auf
Anfrage erhältlich.

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293
www.g-u.com