

DE Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente aus PVC

Bestellangaben

Ansprechpartner

Technische Beratung	Georg Spinner	Telefon	07156 / 301- 816
E-Mail	Voko-HS@g-u.de	Fax	07156 / 301 77- 816

Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	
		Versandtermin	i
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin
 >5 Arbeitstage

Maßangaben

Hersteller	
Profilserie	

Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Flügelhöhe FH		mm

Schema

Stückzahl	
-----------	--

Schema A links

Schema A rechts



Schema C



Weitere Öffnungsarten nach Vorgabe des Systemherstellers auf Anfrage möglich.

Armierung PVC Systemgeber


Aluminium

Stahl




Ausführung Bodenschwelle

Trittschwelle

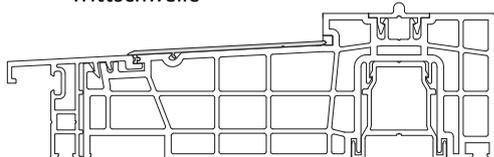


Comfortprofil

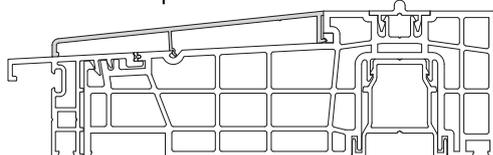

i Hinweis:
Abb. entsprechen Th204

Bodenbündig

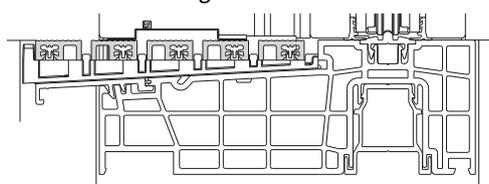

Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!


SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.

Verlängerung Wetterprofil

25 mm

40 mm

60 mm




Laufschienehöhe

Niedrig


Hoch

Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)



PVC



Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm

Gesamthöhe Unterbauprofil PVC mm

Führungsschiene (inkl. Zubehör)

Ohne (da Ausführung Systemgeber)

Ausführung GU



Hebeetriebeschloss

D 37,5	PZ
D 27,5	CHRZ

Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

HS SilentClose Griffseitig			
HS StopUnit FG Griffseitig			
HS Aushebeschutz			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Zugfeder (für Flügelgewicht FG \geq 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG \geq 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
HS Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG \geq 150 kg)			
HS Mittelstoßleiste SE	16-22mm	24-28mm	
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)	4m	10m	
HS Anschlagpuffer 90	6 (schwarz)	7 (weiß)	Stück:
+ Unterlage	4mm	8mm	Stück:

i Hinweis:
Für SilentClose,
StopUnit und LiftUnit
sind Bohrschablonen
nicht im
Lieferumfang
enthalten.
Diese sind separat auf
Anfrage erhältlich.

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-2 93
www.g-u.com